TANGEN

ПАСПОРТ

А3053 Стойка для штанг и аксессуаров



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для грифов. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения грифов, а также небольших неразборных штанг для бицепса, в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секций. Грифы и штанги в комплект не входят.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	1195
Ширина, мм	600
Длина, мм	1065
Вес, кг	70
Максимальная нагрузка, кг	500

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Расстояние между осями опор грифа 250 мм. Для предотвращения травм спортсменов на концах стойки и опорах для грифов установлены опоры из ПВХ. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

No	Наименование		
1	559-001 Стойка 1	1	
2	559-002 Стойка 2	1	
3	559-003 Связь 1	1	
4	559-004 Связь 2	1	
5	559-01 Поддон	1	
6	Колпачек для шайбы М10	20	
7	Шайба для колпочка M 10		
8	Гайка М10	4	
9	Болт M10x25	12	
10	Опора 100х50	4	
11	Винт под внутренний шестигранник M10x20	4	
12	Болт М10х120	4	

Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Для исключения травмоопасных ситуаций снятие и установку штанг с нижних опор необходимо выполнять из положения "Сидя", избегая положения "Наклон".

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

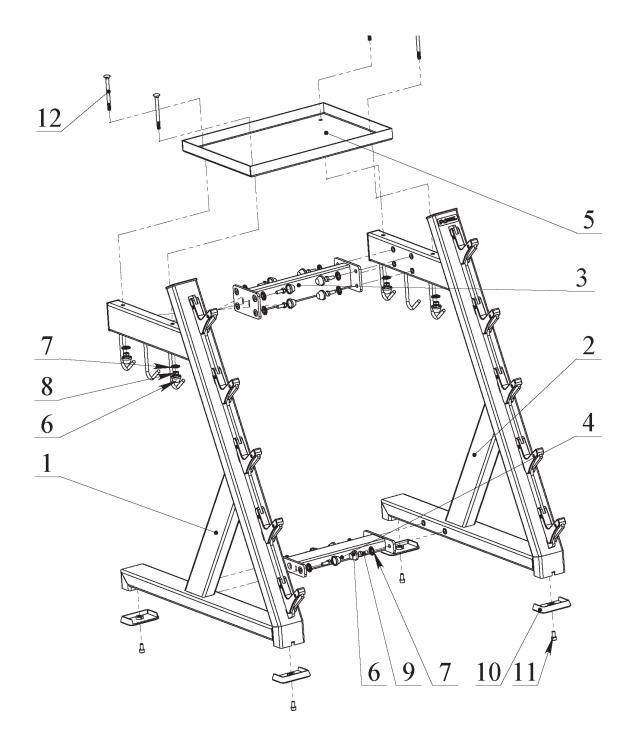

TANGEN

А3053 Стойка для штанг и аксессуаров

